




	Стр.
Пневматический зажим	414



Пневматический зажим

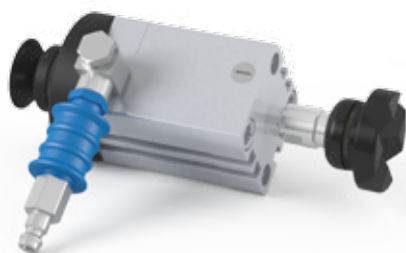

000850



000851



000855



000860

Описание:

Используя пневматический цилиндр, Вы автоматизируете крепеж фиксируемых элементов. Это существенно сокращает рабочее время и затраты. К тому же автоматизация гарантирует определенные условия, такие как давление зажима и такт.

Короткий вариант пневматического цилиндра (артикулы 000850, 000851) устанавливается в системные отверстия с помощью адаптера.

Длинный вариант пневматического цилиндра (артикул 000855) фиксируется вкручиванием втулки с резьбой в отверстия 28 системы.

Через разделитель для 8 приемников (артикул 000860) пневмоцилиндр соединяется с компрессором, к нему может подаваться рабочее давление от 1 до 10 бар. Диапазон длины хода в зависимости от типа цилиндра составляет 25 мм или 50 мм. Давление снимается закрытием соответствующего задвижного клапана.





	сила:	вес:	номер артикула
Пневматический цилиндр короткий вкл. адаптер 16 система	F = 650 Н при 8 бар	0,90 кг	0-000850 ○
Пневматический цилиндр короткий вкл. адаптер 28 система	F = 650 Н при 8 бар	0,93 кг	0-000851 ○
Пневматический цилиндр длинный для 28 системы	F = 350 Н при 8 бар	0,80 кг	0-000855 ○
Разделитель для 8 приемников		0,14 кг	0-000860 ○

● = Артикул является товаром серийного производства / ○ = Артикул производится под заказ